




**MINOR PF-200**




- With the aluminium gearbox in oil bath, more quiet, and the shaft in a parallel position to the scaffolding, the PF-200 offers the best service for hard, continuous construction work.
- Avec le carter moteur en aluminium à bain d'huile, plus silencieux et la bobine parallèle à l'échafaudage, le PF-200 offre les meilleures performances pour les travaux de construction lourds et continus.
- The double limit switch prevents the cable from coiling in the opposite direction.
- Le double fin de course empêche le câble d'être enroulé dans le sens opposé.

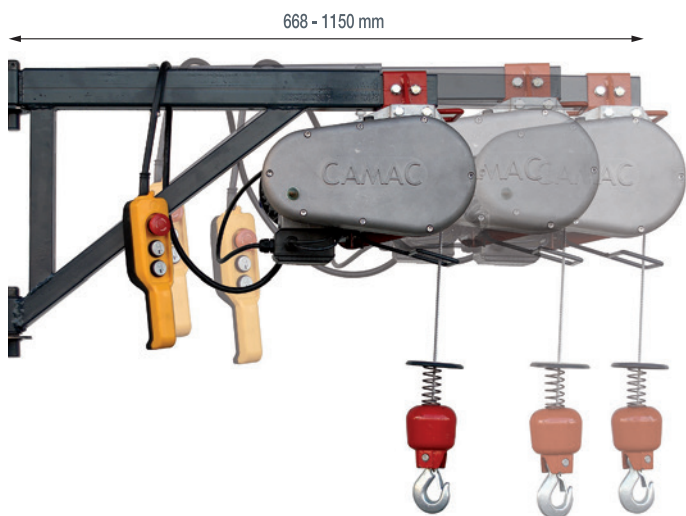

Telescopic support  
Support télescopique



Top and bottom limit switch  
Fin de course supérieure et inférieure



Reducer  
Réducteur

**SPECIFICATIONS**

**CARACTÉRISTIQUES**

**MINOR PF-200**

Lifting capacity	Puissance de levage	200 Kg
Lifting speed	Vitesse de levage	20 m/min
Cable length	Longueur de câble	30 m
Cable diameter	Diamètre du câble	5 mm
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	1980 Kg
Motor power rating	Puissance moteur	1,1 HP/CV
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	220 V
Handling voltage	Tension manoeuvre	220 V
Rotation radius	Rayon de rotation	720/1100 mm
Rotation angle	Angle de rotation	200 °
Weight	Poids	38 Kg
Width	Largueur	366 mm
Length	Longueur	376 mm
Height	Hauteur	355 mm
Volume	Volume	0,048 m <sup>3</sup>

