






**EC-HA-500/120 · PARA HUECO DE ASCENSOR / FOR LIFT SHAFT**



- Ideal to be installed inside a lift hole, for refurbishments and works within a reduced space.
  - Maximum safety and robustness.
  - Galvanized cage and columns.
  - Easy installation.
  - Triangular mast compatible with: EC-600/120, ECP-500/120 and CAMAC 1500.
- *Idéal à installer dans un trou d'ascenseur, pour des travaux de rénovation et pour des dimensions réduites.*
  - *Sécurité et robustesse maximales.*
  - *Finitions galvanisées.*
  - *Installation facile.*
  - *Mât triangulaire compatible avec: EC-600/120, ECP-500/120 et CAMAC 1500.*



Mechanical centrifugal emergency brake  
*Frein de secours centrifuge mécanique*

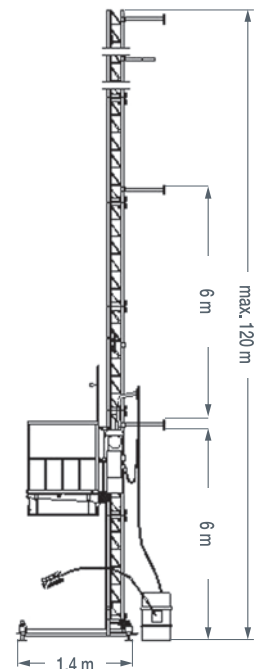

SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	THREE-PHASE TRIPHASÉ	SINGLE-PHASE MONOPHASÉ	THREE-PHASE TRIPHASÉ	SINGLE-PHASE MONOPHASÉ
Max. height	<i>Hauteur maximale</i>	120 m	120 m	↑ Kg <b>500</b>	↑ Kg <b>300</b>
Distance between ties	<i>Distance entre ancrages</i>	6 m	6 m	⚡ <b>380 V</b>	⚡ <b>220 V</b>
Capacity	<i>Charge utile</i>	500 Kg	300 Kg	<b>5,5</b> Kw	<b>2,2</b> Kw
Platform length	<i>Longueur plate-forme</i>	1200 mm	1200 mm		
Platform width	<i>Largeur plate-forme</i>	845 mm	845 mm		
Hole (length x width)	<i>Hole (length x width)</i>	1500 x 1500 mm	1500 x 1500 mm		
Voltage	<i>Tension</i>	380 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz		
Climbing speed	<i>Vitesse de levage</i>	20 m/min	15 m/min		
Motor power	<i>Puissance du moteur</i>	5,5 Kw	2,2 Kw		