





**ECP-1000/150**



- Ideal for the lifting of passengers and material.
  - With a frequency converter that allows a soft and gentle start and stop operations.
  - Maximun safety and robustness.
  - With double lifting speed: 24 m/min for material and 12 m/min for passengers.
  - Triangular mast compatible with: EC-1000/150, EPM-1000/150 and CAMAC 2000.
- *Idéal pour soulever des personnes et des matériaux.*
  - *Avec variateur de fréquence pour un démarrage et un arrêt en douceur.*
  - *Sécurité et robustesse maximales.*
  - *Avec double vitesse : 24 m/min. pour les matériaux et 12 m/min. pour les personnes.*
  - *Mât triangulaire compatible avec: EC-1000/150, EPM-1000/150 et CAMAC 2000.*

**STOP**

Mechanical centrifugal emergency brake  
*Frein de secours centrifuge mécanique*

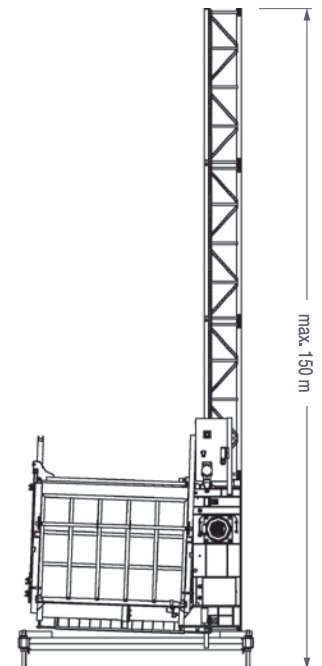

**CARACTERÍSTICAS**

**SPECIFICATIONS**

**ECP-1000/150**

Max. height	<i>Hauteur maximale</i>
Distance between ties	<i>Distance entre ancrages</i>
Capacity	<i>Charge utile</i>
Cabin length	<i>Longueur cabine</i>
Cabin width	<i>Largeur cabine</i>
Cabin height	<i>Hauteur cabine</i>
Voltage three-phase	<i>Tension triphasé</i>
Double speed: For materials	<i>Double vitesse: Pour matériels</i>
For passengers	<i>Pour personnes</i>
Lift capacity	<i>Capacité comme ascenseur</i>
Motor power with frequency converter	<i>Puissance moteur avec l'onduleur de freq.</i>
Roof	<i>Toit</i>

150 m  
6 m  
1000 Kg  
1750 mm  
1400 mm  
1100 mm  
380 V - 50 Hz  
24 m/min  
12 m/min

5 passen / pers  
7,5 Kw  
Optional / Optionnel

