




CAMAC 2000



KIT ESQUINERO
CORNER KIT






EXTENSIONES TELESCÓPICAS
TELESCOPIC EXTENSIONS

- Siempre pensando en la comodidad del usuario, hemos implementado importantes mejoras técnicas de serie, como los gatos de nivelación y el nuevo sistema de autonivelación que se suministra en cada grupo motriz.
- *Always bearing in mind the users' comfort, we have included some important technical improvements such as the level jacks and the new automatic self-levelling system, supplied with the driving group.*
- Columna triangular compatible con: EC-1000/150, ECP-1000/150 y EPM-1000/150.
- *Triangular mast compatible with: EC-1000/150, ECP-1000/150 and EPM-1000/150.*



Freno de emergencia centrífugo-mecánico
Mechanical centrifugal emergency brake

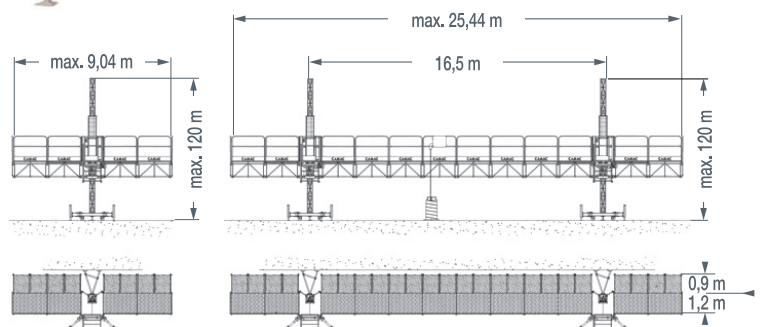

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	MONOCOLUMNA		BICOLUMNA	
		SINGLE MAST	DOUBLE MAST	SINGLE MAST	DOUBLE MAST
Altura máxima	Maximun height	120 m	120 m	↑ Kg 1160	↑ Kg 2350
Distancia entre anclajes	Distance between ties	6 m	6 m	⚡ 380 V	⚡ 380 V
Largo plataforma máximo	Max. platform length	9,04 m	25,44 m	5,5 Kw	11 Kw
Ancho plataforma	Platform width	1,2 m + 0,9 m	1,2 m + 0,9 m		
Velocidad subida	Climbing speed	10 m/min	10 m/min		
Capacidad carga máxima	Max. loading capacity	1160 Kg	2320 Kg		
Potencia del motor	Motor power	5,5 Kw	5,5 Kw (2 motor/s)		