




CAMAC 3000



KIT ESQUINERO
CORNER KIT






EXTENSIONES TELESCÓPICAS
TELESCOPIC EXTENSIONS

- La combinación de su máxima seguridad y facilidad en el montaje y uso, junto con su rápida velocidad de 10 m/min, permiten un gran ahorro de tiempo en obra.
- *The combination of maximum safety with easy installation and use, along with its fast speed of 10 m/min, become an important saving of time at works.*
- Gran robustez.
- *Great robustness.*
- Acabados galvanizados.
- *Galvanized platforms and masts.*
- Columna cuadrada compatible con: EC-1700/150, ECP-1500/150 y EPM-1500/150.
- *Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and EPM-1500/150.*



Freno de emergencia centrífugo-mecánico
Mechanical centrifugal emergency brake

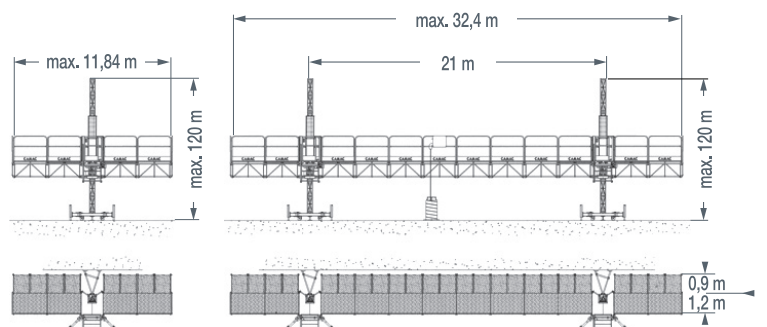

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	MONOCOLUMNA		BICOLUMNA	
		SINGLE MAST	DOUBLE MAST	SINGLE MAST	DOUBLE MAST
Altura máxima	Maximun height	120 m	120 m	Kg 1710	Kg 3420
Distancia entre anclajes	Distance between ties	9 m	9 m	V 380 V	V 380 V
Largo plataforma máximo	Max. platform length	11,84 m	32,4 m	Kw 5,5 Kw	Kw 11 Kw
Ancho plataforma	Platform width	1,2 m + 0,9 m	1,2 m + 0,9 m		
Velocidad subida	Climbing speed	10 m/min	10 m/min		
Capacidad carga máxima	Max. loading capacity	1710 Kg	3420 Kg		
Potencia del motor	Motor power	5,5 Kw	5,5 Kw (2 motor/s)		