







EC-1000/150



- Ideal para obra nueva y rehabilitación.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Selector electrónico de paradas.
- Columna Triangular compatible con: ECP-1000/150, EPM-1000/150 y CAMAC-2000.
- Suitable either for new works or refurbishments.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Electronic floor selection system.
- Triangular mast compatible with: ECP-1000/150, EPM-1000/150 and CAMAC-2000.

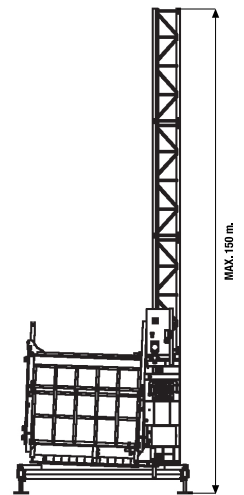

NUEVAS MEDIDAS DE CESTA /
NEW BASKET DIMENSIONS



FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

EC-1000/150

Altura máxima	Max. height	m.	150
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.	6
Carga útil	Capacity	Kg.	1.000
Largo plataforma	Platform length	mm.	1.750
Ancho plat aforma	Platform width	mm.	1.400
Tensión trifásica	Voltage three-phase	V.-Hz.	380 - 50
Velocidad de subida	Climbing speed	m/min.	20
Potencia del motor	Motor power	Kw.	6



1000 Kg.



6 Kw.