



## MONTACARGAS A CREMALLERA MATERIAL HOISTS

# CAMAC MOM




EC-HA-500/120 · PARA HUECO DE ASCENSOR / FOR LIFT SHAFT



- Ideal para instalar en hueco de ascensor, para trabajos de rehabilitación y de dimensiones reducidas.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Columna Triangular compatible con: EC-600/120, ECP-500/120 y CAMAC 1500.
- Ideal to be installed inside a lift hole, for refurbishments and works within a reduced space.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Triangular mast compatible with: EC-600/120, ECP-500/120 and CAMAC 1500.



Freno de emergencia centrífugo-mecánico  
Mechanical centrifugal emergency brake

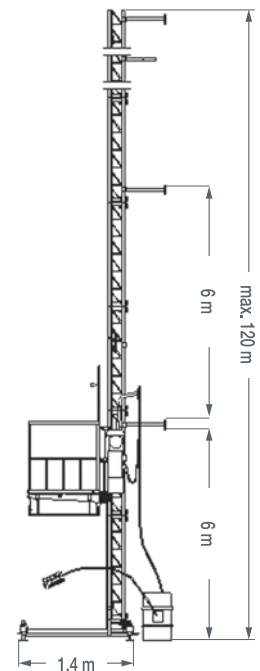

### CARACTERÍSTICAS

### SPECIFICATIONS

### TRIFÁSICO THREE-PHASE

### MONOFÁSICO SINGLE-PHASE

### TRIFÁSICO THREE-PHASE

### MONOFÁSICO SINGLE-PHASE

Altura máxima  
Distancia entre anclajes  
Carga útil  
Largo plataforma  
Ancho plataforma  
Hueco (largo x ancho)  
Tensión  
Velocidad de subida  
Potencia del motor

Max. height  
Distance between ties  
Capacity  
Platform length  
Platform width  
Hole (length x width)  
Voltage  
Climbing speed  
Motor power

120 m  
6 m  
500 Kg  
1200 mm  
845 mm  
1500 x 1500 mm  
380 V - 50 Hz  
20 m/min  
5,5 Kw

120 m  
6 m  
300 Kg  
1200 mm  
845 mm  
1500 x 1500 mm  
220 V - 50 Hz  
15 m/min  
2,2 Kw

↑ Kg  
500

⚡  
380 V

5,5  
Kw

↑ Kg  
300

⚡  
220 V

2,2  
Kw