





ECP-1000/150



- Ideal para la elevación de personas y materiales.
 - Con variador de frecuencia para ofrecer una arrancada y parada suaves.
 - Máxima seguridad y robustez.
 - Con doble velocidad: 24 m/min para materiales y 12 m/min. para personas.
 - Columna Triangular compatible con: EC-1000/150, EPM-1000/150 y CAMAC 2000.
- *Ideal for the lifting of passengers and material.*
 - *With a frequency converter that allows a soft and gentle start and stop operations.*
 - *Maximun safety and robustness.*
 - *With double lifting speed: 24 m/min for material and 12 m/min for passengers.*
 - *Triangular mast compatible with: EC-1000/150, EPM-1000/150 and CAMAC 2000.*



Freno de emergencia centrífugo-mecánico
Mechanical centrifugal emergency brake

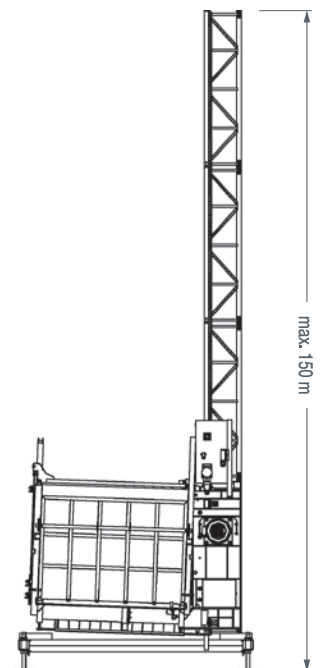

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

ECP-1000/150

Altura máxima	<i>Max. height</i>	150 m
Distancia entre anclajes	<i>Distance between ties</i>	6 m
Carga útil	<i>Capacity</i>	1000 Kg
Largo cabina	<i>Cabin length</i>	1750 mm
Ancho cabina	<i>Cabin width</i>	1400 mm
Alto cabina	<i>Cabin height</i>	1100 mm
Tensión trifásica	<i>Voltage three-phase</i>	380 V - 50 Hz
Doble velocidad : Para materiales	<i>Double speed: For materials</i>	24 m/min
Para personas	<i>For passengers</i>	12 m/min
Capacidad como ascensor	<i>Lift capacity</i>	5 pers / passen
Potencia del motor con variador de frecuencia	<i>Motor power with frequency converter</i>	7,5 Kw
Techo	<i>Roof</i>	Opcional / Optional

