







ECP-500/120



- Ideal para la elevación de personas y materiales en obras de rehabilitación.
- Con una cesta de dimensiones más reducidas para obras de difícil acceso.
- Máxima seguridad y robustez.
- Columna Triangular compatible con: EC-HA-500/120, EC-600/120 y CAMAC 1500.
- *Ideal for the lifting of passengers and material in refurbishment works.*
- *With a basket of reduced dimensions for works with difficult access.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, EC-600/120 and CAMAC 1500.*



Freno de emergencia centrífugo-mecánico  
*Mechanical centrifugal emergency brake*

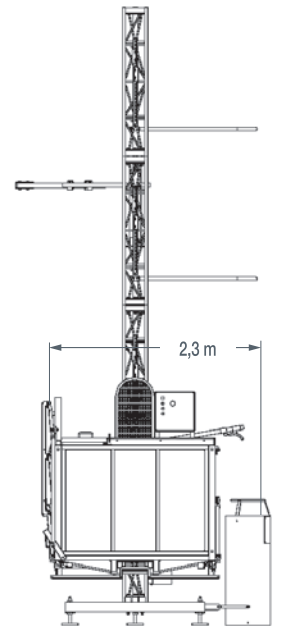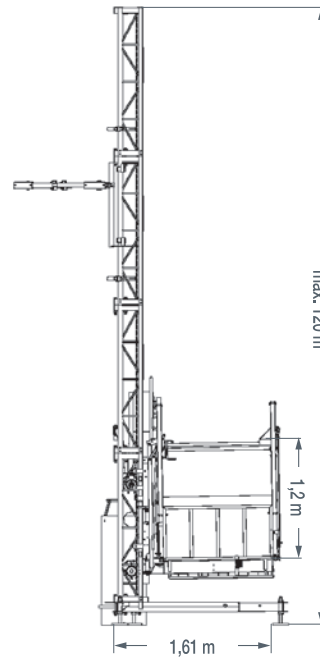

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	TRIFÁSICO THREE-PHASE	MONOFÁSICO SINGLE-PHASE	TRIFÁSICO THREE-PHASE	MONOFÁSICO SINGLE-PHASE
Altura máxima	Maximun height	120 m	120 m	Kg <b>500</b>	Kg <b>300</b>
Distancia entre anclajes	Distance between ties	6 m	6 m	<b>380 V</b>	<b>220 V</b>
Carga útil	Capacity	500 Kg	350 Kg	<b>2,5 Kw</b>	<b>2,2 Kw</b>
Largo cabina	Cabin length	1600 mm	1600 mm		
Ancho cabina	Cabin width	1100 mm	1100 mm		
Alto cabina	Cabin height	1100 mm	1100 mm		
Tensión	Voltage	380 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz		
Velocidad de subida	Climbing speed	12 m/min	12 m/min		
Capacidad como ascensor	Lift capacity	3 pers / passen	3 pers / passen		
Potencia del motor	Motor power	2,5 Kw	2,2 Kw		
Techo	Roof	Opcional / <i>Optional</i>	Opcional / <i>Optional</i>		