



ANDAMIOS A CREMALLERA MAST CLIMBING PLATFORMS

CAMAC MOM

EPM-1500/150







- Ideales para obra nueva y rehabilitación (hoteles, hospitales, etc.), permiten la subida de personas y materiales a cualquier nivel, evitando pasar por el interior del edificio, suponiendo un importante ahorro de tiempo en obra.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Instalación fácil y rápida.
- 2 Selectores de piso, que aumentan la operatividad desde cualquier nivel.
- Columna Cuadrada compatible con: EC-1700/150, ECP-1500/150 y CAMAC-3000.
- Suitable for new works and refurbishments (hotels, hospitals, etc.), allow the lifting of passengers and materials onto any floor, without having to walk across the building, which means an important saving of time at works.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy and fast installation.
- 2 electronic floor selection systems, to enable the operation of the machine from any level.
- Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and CAMAC-3000.

↑ Kg	
1500	
x3	+ 1200 Kg
x5	+ 1000 Kg
x10	+ 500 Kg
x14	+ 0 Kg

STOP

Freno de emergencia centrífugo-mecánico
Mechanical centrifugal emergency brake

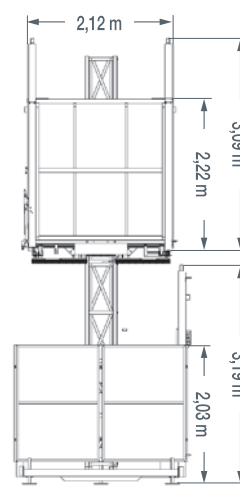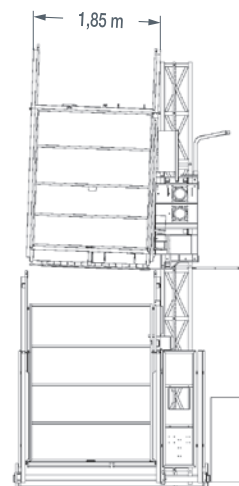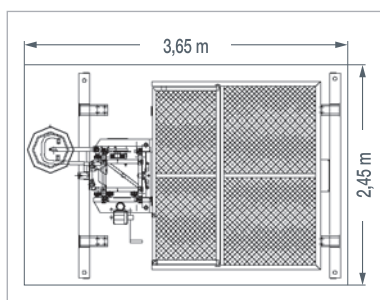

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

EPM-1500/150

Altura máxima
Distancia entre anclajes
Carga útil
Largo cabina
Ancho cabina
Alto cabina
Tensión trifásica
Velocidad de subida
Capacidad como ascensor
Potencia del motor con variador de frecuencia

Max. height
Distance between ties
Capacity
Cabin length
Cabin width
Cabin height
Voltage three-phase
Climbing speed
Lift capacity
Motor power with frequency converter

150 m
6 m
1500 Kg
2000 mm
1750 mm
2000 mm
380 V - 50 Hz
30 m/min
14 pers / passen
7,5 Kw (2 motor/s)

↑ Kg
1500

⚡
380 V

15
Kw