




MINOR P-300

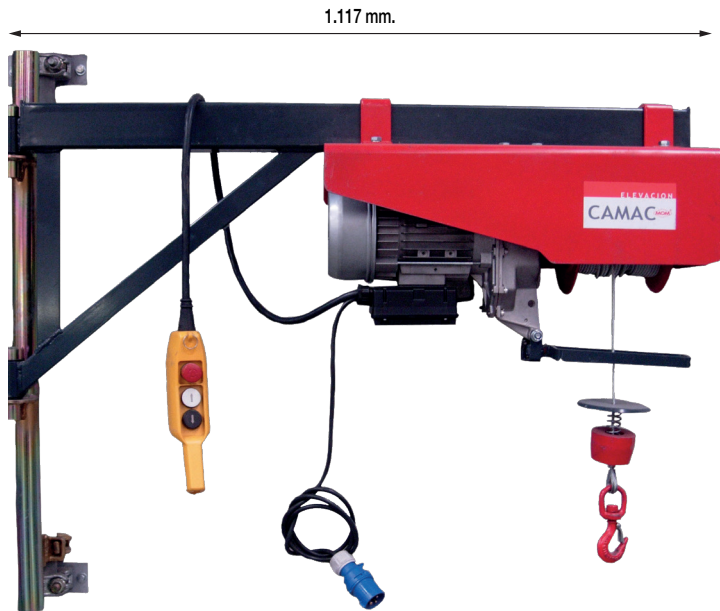


■ Light and trust-worthy. Perfect accessory to work in tubular scaffolding.

■ Léger et fiable. Complément parfait pour travailler sur un échafaudage tubulaire.



Support
Support



Bracket
Support



Top limit switch
Fin de course supérieure

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

MINOR P-300

Lifting capacity	<i>Puissance de levage</i>	Kg.	300
Lifting speed	<i>Vitesse de levage</i>	m/min.	21
Cable length	<i>Longueur de câble</i>	m.	30
Cable diameter	<i>Diamètre du câble</i>	mm.	5
Cable rupture load	<i>Charge de rupture du câble</i>	Kg.	1.980
Motor power rating	<i>Puissance moteur</i>	HP./C.V.	1,5
Single-phase motor voltage	<i>Tension moteur monophasé</i>	V.	220
Handling voltage	<i>Tension manoeuvre</i>	V.	220
Rotation radius	<i>Rayon de rotation</i>	mm.	1.117
Rotation angle	<i>Angle de rotation</i>	°	240
Weight	<i>Poids</i>	Kg.	43
Dimensions: Width	<i>Dimensions: Largueur</i>	mm.	236
Length	<i>Longueur</i>	mm.	650
Height	<i>Hauteur</i>	mm.	365
Volume	<i>Volume</i>	m ³ .	0,056

