



## LADDER HOISTS LEITERAUFZÜGE

**CAMAC** MOM®

### MINOR LADDER HOIST 150




- Light and fast assembly hoist, designed for lifting loads or solar panels onto the roofs, low buildings or refurbishing works.
- It can work in vertical or inclined position.
- Leichter und schneller Montageaufzug zum Heben von Lasten oder Solarmodulen auf Dächer, niedrige Gebäude oder für Sanierungsarbeiten.
- Kann in vertikaler oder geneigter Position arbeiten.



FINAL SECTION  
KOPFTEIL



STANDARD CAGE / STANDARD-FAHRKORB  
500 x 600 x 700 mm




ARTICULATED SECTION  
KNICKSTÜCK



AUTOMATIC CONTAINER / AUTOMATISCHER BEHÄLTER  
70 L



SCAFFOLDING CLAMP  
LEITERKLAMMER

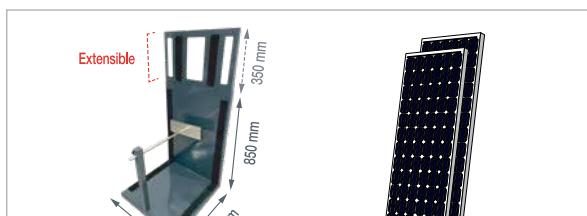

SOLAR PANEL PLATFORM  
TRANSPORTPLATTFORM FÜR SOLARMODULE

SPECIFICATIONS	SPEZIFIKATIONEN	MINOR LADDER HOIST 150
Lifting capacity	Tragfähigkeit	150 kg
Lifting speed	Fördergeschwindigkeit	20 m/min
Motor power rating	Motorleistung	1,1 HP/CV
Single-phase motor voltage	Einphasige Motorspannung	220 V
Handling voltage	Betriebsspannung	48 V
Cable length	Kabellänge	60 m
Cable diameter	Kabeldurchmesser	5 mm
Cable rupture load	Kabelbruchlast	1980 kg
Vertical maximum length	Vertikale Maximallänge	30 m
Inclined position max. length	Schräglage max. Länge	15,5 m
Driving group weight	Gewicht Antrieb	53 kg
Aluminum section 0,5 m	Aluminiumprofil 0,5 m	4 kg
Aluminum section 1 m	Aluminiumprofil 1 m	6 kg
Aluminum section 2 m	Aluminiumprofil 2 m	12 kg

kg  
150

V  
220 V

CV/HP  
1,1