




**CAMAC 3000**



CORNER KIT  
KIT D'ANGLE






TELESCOPIC EXTENSIONS  
RALLONGES TÉLESCOPIQUES

- The combination of maximum safety with easy installation and use, along with its fast speed of 10 m/min, become an important saving of time at works.
- La combinaison de sa sécurité maximale et de sa facilité de montage et d'utilisation, associée à sa vitesse rapide de 10 m/min., permet un grand gain de temps sur chantier.
- Great robustness.
- Grande robustesse.
- Galvanized platforms and masts.
- Finitions galvanisées.
- Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and EPM-1500/150.
- Mât carré compatible avec: EC-1700/150, ECP-1500/150 et EPM-1500/150.



Mechanical centrifugal emergency brake  
Frein de secours centrifuge mécanique

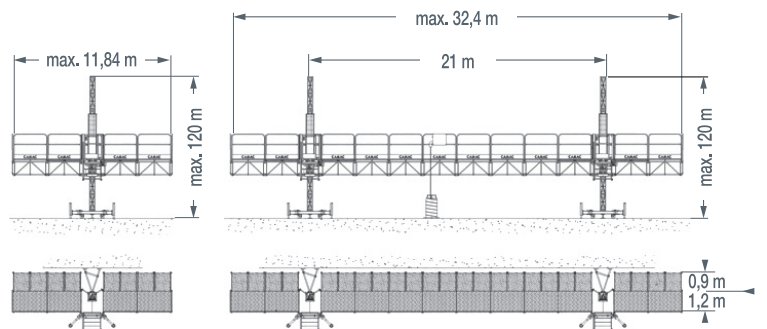

SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	SINGLE MAST		DOUBLE MAST	
		À UNE COLONNE	À DEUX COLONNES	À UNE COLONNE	À DEUX COLONNES
Maximun height	Hauteur maximale	120 m	120 m	1710	3420
Distance between ties	Distance entre ancrages	9 m	9 m	380 V	380 V
Max. platform length	Longueur plate-forme max.	11,84 m	32,4 m	5,5 Kw	11 Kw
Platform width	Largeur plate-forme	1,2 m + 0,9 m	1,2 m + 0,9 m		
Climbing speed	Vitesse de levage	10 m/min	10 m/min		
Max. loading capacity	Charge utile	1710 Kg	3420 Kg		
Motor power	Puissance du moteur	5,5 Kw	5,5 Kw (2 motor/s)		