







EC-1000/150



- Suitable either for new works or refurbishments.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Electronic floor selection system.
- Triangular mast compatible with: ECP-1000/150, EPM-1000/150 and CAMAC-2000.
- *Idéal pour la construction neuve et la réhabilitation.*
- *Sécurité et robustesse maximales.*
- *Finitions galvanisées.*
- *Installation facile.*
- *Sélecteur d'étage électronique.*
- *Mât triangulaire compatible avec: ECP-1000/150, EPM-1000/150 et CAMAC-2000.*



Mechanical centrifugal emergency brake
Frein de secours centrifuge mécanique

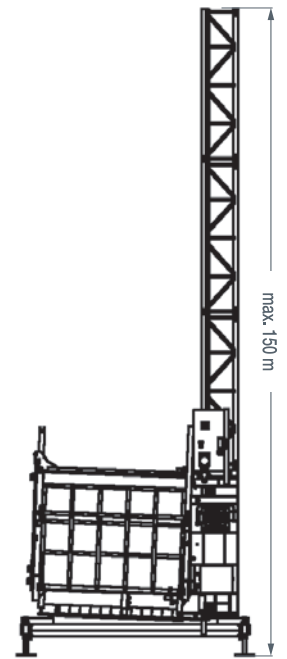

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

EC-1000/150

Max. height
Distance between ties
Capacity
Platform length
Platform width
Voltage three-phase
Climbing speed
Motor power

Hauteur maximale
Distance entre ancrages
Charge utile
Longueur plate-forme
Largeur plate-forme
Tension triphasé
Vitesse de levage
Puissance du moteur

150 m
6 m
1000 mm
1750 mm
1400 mm
380 V - 50 Hz
20 m/min
5,5 Kw

