







EC-1700/150



- Suitable either for new works or refurbishments.
- Big loading capacity.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Electronic floor selection system.
- Square mast compatible with: ECP-1500/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.
- Idéal pour la construction neuve et la réhabilitation.
- Grande capacité de charge.
- Sécurité et robustesse maximales.
- Finitions galvanisées.
- Installation facile.
- Sélecteur d'étage électronique.
- Mât carré compatible avec: ECP-1500/150, EPM-1500/150 et CAMAC-3000.



Mechanical centrifugal emergency brake  
Frein de secours centrifuge mécanique  
CESTA DE PLADUR  
PLASTERBOARD BASKET

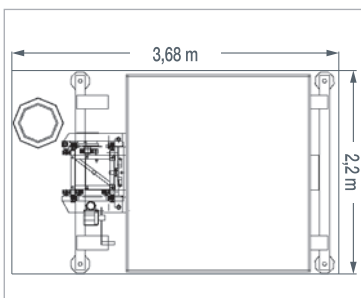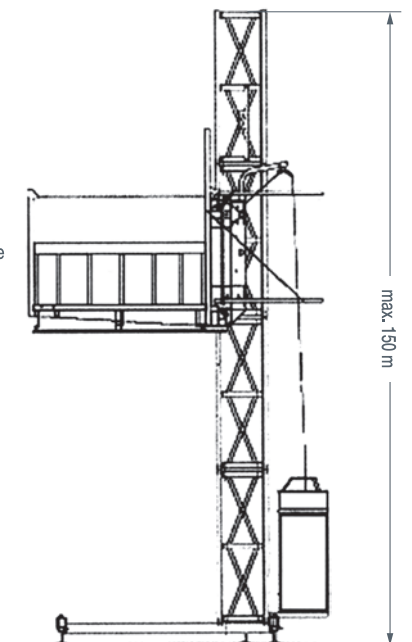

**CARACTERÍSTICAS**

**SPECIFICATIONS**

**EC-1700/150**

Max. height	Hauteur maximale	150 m
Distance between ties	Distance entre ancrages	6 m
Capacity	Charge utile	1700 Kg
Capacity with plasterboard basket	Charge utile avec panier de Plâtre	1500 Kg
Platform length	Longueur plate-forme	2000 mm
Platform width	Largeur plate-forme	1750 mm
Pladur basket length	Longueur panier plaques plâtre	3680 mm
Pladur basket width	Largeur panier plaques plâtre	1400 mm
Voltage three-phase	Tension triphasé	380 V - 50 Hz
Climbing speed	Vitesse de levage	20 m/min
Motor power	Puissance du moteur	5,5 Kw (2 motor/s)

↑ Kg  
**1700**

⚡  
**380 V**

1,1  
Kw