







EC-1700/150



- Suitable either for new works or refurbishments.
- Big loading capacity.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Electronic floor selection system.
- Square mast compatible with: ECP-1500/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.
- *Idéal pour la construction neuve et la réhabilitation.*
- *Grande capacité de charge.*
- *Sécurité et robustesse maximales.*
- *Finitions galvanisées.*
- *Installation facile.*
- *Sélecteur d'étage électronique.*
- *Mât carré compatible avec: ECP-1500/150, EPM-1500/150 et CAMAC-3000.*

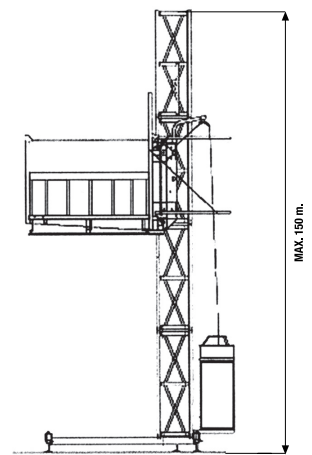

PLASTERBOARD BASKET
PANIER POUR PLAQUES DE PLÂTRE

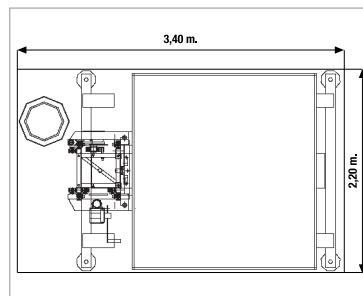

Mechanical centrifugal emergency brake
Frein de secours centrifuge mécanique

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

EC-1700/150

Max. height	<i>Hauteur maximale</i>	m.
Distance between ties	<i>Distance entre ancrages</i>	m.
Capacity	<i>Charge utile</i>	Kg.
Capacity with plasterboard basket	<i>Charge utile avec panier de Plâtre</i>	Kg.
Platform length	<i>Longueur plate-forme</i>	mm.
Platform width	<i>Largeur plate-forme</i>	mm.
Plasterboard basket length	<i>Longueur panier plaques plâtre</i>	mm.
Plasterboard basket width	<i>Largeur panier plaques plâtre</i>	mm.
Voltage three-phase	<i>Tension triphasé</i>	V.-Hz.
Climbing speed	<i>Vitesse de levage</i>	m/min.
Motor power	<i>Puissance du moteur</i>	Kw.

150
6
1.700
1.500
2.000
1.750
3.400
1.400
380 - 50
20
6 (2 motor/s)



1700 Kg.



12 Kw.