






EC-600/120



- Ideal for refurbishments, small works and installation on a tubular scaffolding.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, ECP-500/120 and CAMAC-1500.
- *Idéal pour la réhabilitation, les petits travaux et le montage d'échafaudages tubulaires.*
- *Sécurité et robustesse maximales.*
- *Finitions galvanisées.*
- *Installation facile.*
- *Mât triangulaire compatible avec: EC-HA-500/120, ECP-500/120 et CAMAC-1500.*

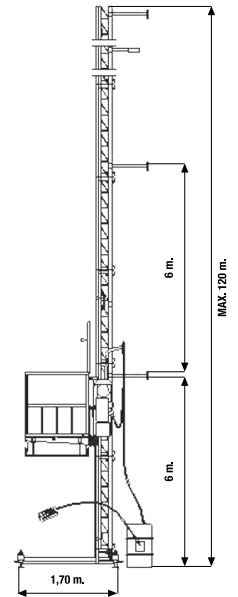

Mechanical centrifugal emergency brake  
*Frein de secours centrifuge mécanique*

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES		THREE-PHASE TRIPHASÉ	SINGLE-PHASE MONOPHASÉ	THREE-PHASE TRIPHASÉ	SINGLE-PHASE MONOPHASÉ
Max. height	<i>Hauteur maximale</i>	m.		120	120		
Distance between ties	<i>Distance entre ancrages</i>	m.		6	6		
Capacity	<i>Charge utile</i>	Kg.		600	300	600 Kg.	300 Kg.
Platform length	<i>Longueur plate-forme</i>	mm.		1.600	1.600		
Platform width	<i>Largeur plate-forme</i>	mm.		1.100	1.100		
Voltage	<i>Tension</i>	V.-Hz.		380 - 50	220 - 50		
Climbing speed	<i>Vitesse de levage</i>	m/min.		20	15		
Motor power	<i>Puissance du moteur</i>	Kw.		6	2,2		