



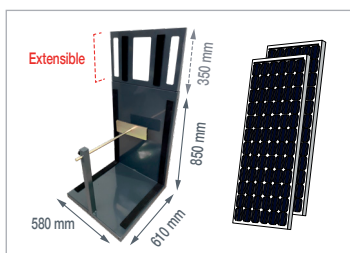

MINOR ELEVADOR DE ESCALERA 200 / MINOR LADDER HOIST 200

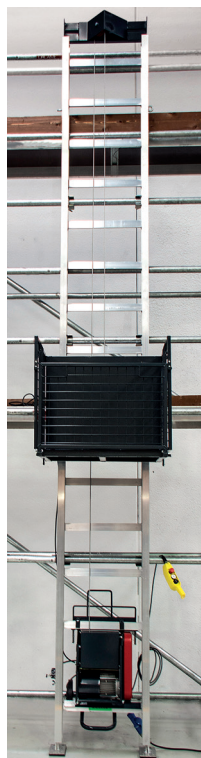


- Las características de facilidad y rapidez en el montaje clasifican al elevador escalera como elemento ideal y ligero para trabajos de reformas, pequeñas obras y mantenimiento.
- Puede situarse en posición vertical o inclinada adaptándose a las necesidades de cada trabajo.
- El nuevo accesorio jaula especial para elevar placas junto con el contenedor automático para líquidos y cementos proporcionan una versatilidad completa.

- With its easy and fast assembly system, this ladder hoist becomes a light and suitable machine for refurbishments, small construction work and maintenance.
- It can work in either a vertical or an inclined position in order to adapt to the needs of every work.
- In addition to the traditional cage, it can fit a special cage for plates, that along with its automatic container for liquids and concrete, work to provide higher versatility at construction sites.



FIJACIÓN ANDAMIO
SCAFFOLDING CLAMP

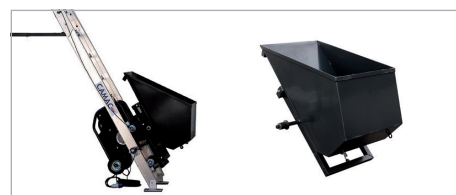

CONTENEDOR AUTOMÁTICO / AUTOMATIC CONTAINER
70 L




TRAMO ARTICULADO
ARTICULATED SECTION




JAULA ESPECIAL / SPECIAL CAGE
480 x 1200 x 1100 mm



TRAMO FINAL
FINAL SECTION

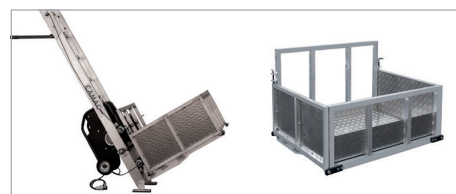

JAULA ALUMINIO / ALUMINUM CAGE
Interior / Inner size 900 x 1160 x 830 mm
Exterior / Exterior size 980 x 1250 x 940 mm

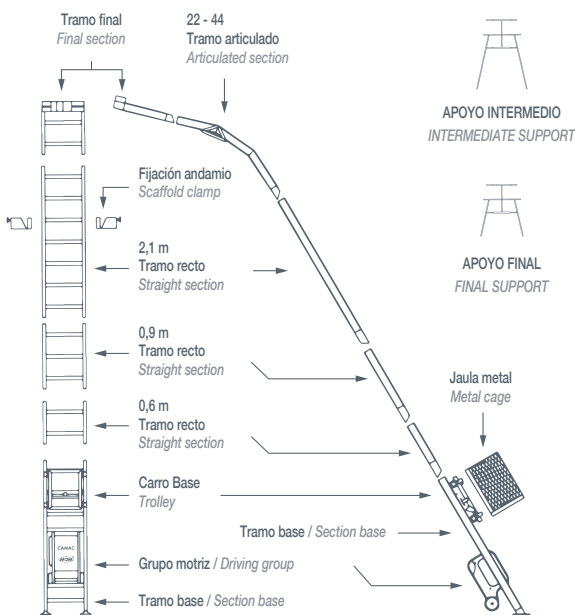

MONTAJE VERTICAL / VERTICAL ASSEMBLY

MONTAJE INCLINADO / INCLINED ASSEMBLY

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

ELEVADOR DE ESCALERA 200 / LADDER HOIST 200

Capacidad de elevación	Lifting capacity	Kg	200
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min	22
Potencia motor	Motor power rating	CV/HP	2
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V	220
Tensión maniobra	Handling voltage	V	48
Diámetro del cable	Cable diameter	mm	5
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg	1980
Longitud máxima en vertical	Vertical maximum length	m	40
Longitud máxima posición inclinada	Inclined position max. length	m	20
Peso del grupo motriz	Driving group weight	Kg	66

