




**MINOR MILLENNIUM PÓRTICO**



- Gran solución para elevar materiales desde la cubierta superior de una construcción a cualquier piso de la misma.
- La botonera a 48 V. permite el cable de mando hasta 30 metros de longitud.
- Great solution for hoisting materials from the top roof of a construction project to any of the building's floors.
- The 48 V. button panel's control cable has up to 30 metres of length.

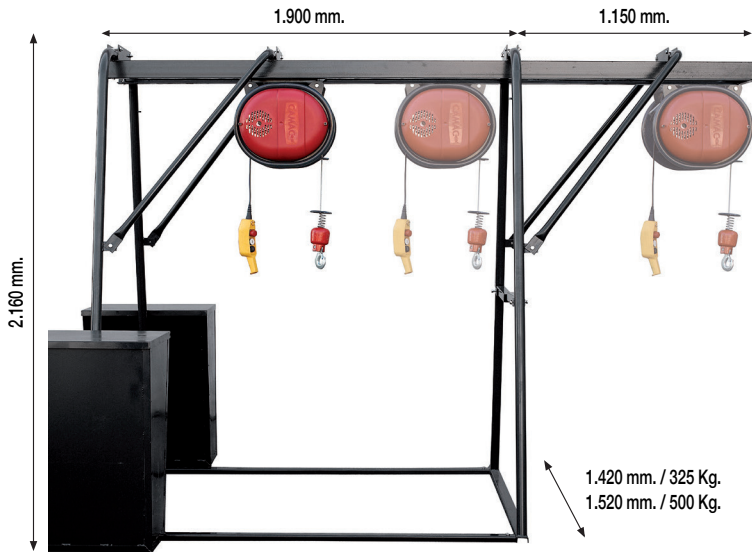

Sistema anclaje suelo  
Floor anchorage system



Final carrera superior  
Top limit switch



Gancho de seguridad  
Security hook



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional /  
Optional hand control with 15 or 30 m. of cable

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS	MINOR MILLENNIUM PÓRTICO						
		325	500	1000	325	500	1000	
Capacidad de elevación	Lifting capacity	Kg.	325	500	1.000			
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	22	22	11			
Longitud del cable	Cable length	m.	30 / 60 / 100		60 / 100	325 Kg.	500 Kg.	1000 Kg.
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5	6	6			
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980	2.686	2.686			
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	2,2	3,5	3,5			
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220	380 T	380 T			
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	48	48	48			
Radio giro	Rotation radius	mm.	-	-	-			
Angulo de giro	Rotation angle	°	-	-	-			
Peso	Weight	Kg.	63	65	76			
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	450	450	450			
Largo	Length	mm.	470	470	470			
Alto	Height	mm.	480	480	480			
Volúmen	Volume	m³.	0,10	0,10	0,10			