




MINOR P-300

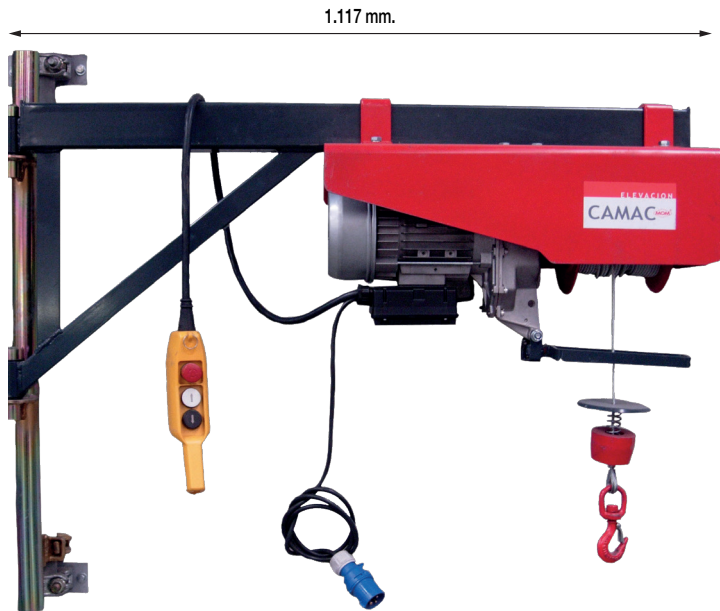


■ Su ligereza y fiabilidad lo hacen ideal para elevar cargas ligeras durante toda la jornada laboral.

■ Its lightness and trustworthiness make it ideal for hoisting light loads throughout the work day.



Soporte
Support



Ménsula
Bracket



Final carrera superior
Top limit switch

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

MINOR P-300

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		MINOR P-300
Capacidad de elevación	Lifting capacity	Kg.	300
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	21
Longitud del cable	Cable length	m.	30
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	1,5
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	220
Radio giro	Rotation radius	mm.	1.117
Angulo de giro	Rotation angle	°	240
Peso	Weight	Kg.	43
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	236
Largo	Length	mm.	650
Alto	Height	mm.	365
Volúmen	Volume	m ³ .	0,056

