




MINOR PF-200




- Con el cárter de aluminio bañado en aceite, más silencioso y el eje del carrete en posición paralela al andamio, el PF-200 ofrece las mejores prestaciones para un trabajo duro y continuado en la construcción.
- El doble final de carrera evita poder enrollar el cable en sentido inverso.
- *With the aluminium gearbox in oil bath, more quiet, and the shaft in a parallel position to the scaffolding, the PF-200 offers the best service for hard, continuous construction work.*
- *The double limit switch prevents the cable from coiling in the opposite direction.*

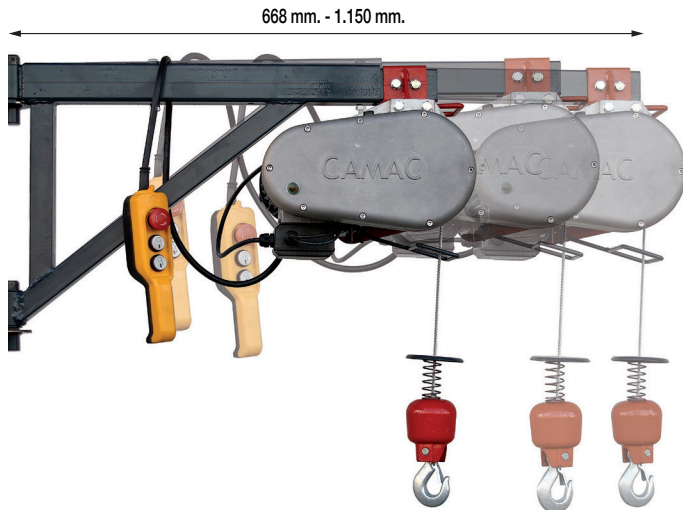

Soporte telescópico
Telescopic support



Final carrera superior e inferior / *Top and bottom limit switch*



Reductor
Reducer

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

MINOR PF-200

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		MINOR PF-200
Capacidad de elevación	<i>Lifting capacity</i>	Kg.	200
Velocidad elevación	<i>Lifting speed</i>	m/min.	20
Longitud del cable	<i>Cable length</i>	m.	30
Diámetro del cable	<i>Cable diameter</i>	mm.	5
Carga de rotura del cable	<i>Cable rupture load</i>	Kg.	1.980
Potencia motor	<i>Motor power rating</i>	C.V./HP.	1,1
Tensión motor monofásico	<i>Single-phase motor voltage</i>	V.	220
Tensión maniobra	<i>Handling voltage</i>	V.	220
Radio giro	<i>Rotation radius</i>	mm.	720/1.100
Angulo de giro	<i>Rotation angle</i>	°	200
Peso	<i>Weight</i>	Kg.	38
Medidas: Ancho	<i>Dimensions: Width</i>	mm.	366
Largo	<i>Length</i>	mm.	376
Alto	<i>Height</i>	mm.	355
Volúmen	<i>Volume</i>	m ³ .	0,048

