



CAMAC SMART



- The new CAMAC SMART is the first rack & pinion hoist created specifically to work with scaffolding systems. Its light and compact design, along with its reduced dimensions allow its easy installation inside the scaffold.
 - This new rack & pinion hoist has been manufactured to be installed and moved by hand, thanks to the lightness of the base equipment and the possibility to dismantle the baskets.
 - External sizes for small basket (hole of 1500 x 700 mm.)
- *Le nouveau CAMAC SMART est le premier monte-charge à crémaillère conçu pour travailler avec un échafaudage tubulaire. Sa conception compacte et légère, ainsi que ses dimensions réduites permettent une facile installation dans l'échafaudage.*
 - *Ce monte-charge est conçu pour pouvoir être assemblé manuellement, grâce à la légèreté du groupe moteur, de ses mâts en aluminium et la possibilité de démonter les cabines.*
 - *Mesures externes pour cage petite (creux 1500 x 700 mm.)*



Inner basket
Cage intérieure







Accessory for scaffold transport / Accessoire pour transport d'échafaudage



Outer basket
Cage extérieure



Mechanical centrifugal emergency brake
Frein de secours centrifuge mécanique

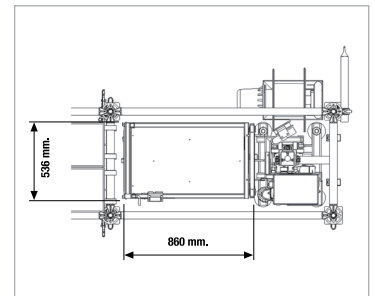

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

INNER INSTALLATION
MONTAGE INTÉRIEUR

OUTER INSTALLATION
MONTAGE EXTÉRIEUR

INNER INSTALLATION
MONTAGE INTÉRIEUR

OUTER INSTALLATION
MONTAGE EXTÉRIEUR

Maximun height	Hauteur maximale	m.	45	60		
Distance between ties	Distance entre ancrages	m.	3	3		
Capacity	Charge utile	Kg.	250	250	250 Kg.	250 Kg.
Basket dimensions	Dimensions cage	mm.	822 x 470	1200 x 715		
Voltage	Tension	V.-Hz.	220-50	220-50		
Climbing speed	Vitesse de levage	m/min.	15	15		
Scaffold hole	Creux d'échafaudage	mm.	1.500 x 700	-		
Motor power	Puissance du moteur	Kw.	2,2	2,2		



2,2 Kw.



2,2 Kw.