




**CAMAC 3000**



CORNER KIT  
KIT D'ANGLE







TELESCOPIC EXTENSIONS  
RALLONGES TÉLESCOPIQUES

- The combination of maximum safety with easy installation and use, along with its fast speed of 10 m/min., become an important saving of time at works.
- La combinaison de sa sécurité maximale et de sa facilité de montage et d'utilisation, associée à sa vitesse rapide de 10 m/min., permet un grand gain de temps sur chantier.
- Great robustness.
- Grande robustesse.
- Galvanized platforms and masts.
- Finitions galvanisées.
- Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and EPM-1500/150.
- Mât carré compatible avec: EC-1700/150, ECP-1500/150 et EPM-1500/150.



Mechanical centrifugal emergency brake  
Frein de secours centrifuge mécanique

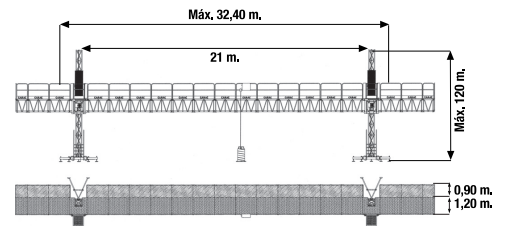

SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES		SINGLE MAST	DOUBLE MAST	SINGLE MAST	DOUBLE MAST
			À UNE COLONNE	À DEUX COLONNES	À UNE COLONNE	À DEUX COLONNES
Maximun height	Hauteur maximale	m.	120	120		
Distance between ties	Distance entre ancrages	m.	9	9		
Max. platform length	Longueur plate-forme max.	m.	11,84	32,40		
Platform width	Largeur plate-forme	m.	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9		
Climbing speed	Vitesse de levage	m/min.	10	10		
Max. loading capacity	Charge utile	Kg.	1.710	3.420		
Motor power	Puissance du moteur	Kw.	4,1	4,1 (2 motor/s)		