







ECP-500/120



- Ideal for the lifting of passengers and material in refurbishment works.
- With a basket of reduced dimensions for works with difficult access.
- Maximum safety and robustness.
- Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, EC-600/120 and CAMAC 1500.

- *Idéal pour soulever des personnes et des matériaux dans les travaux de réhabilitation.*
- *Avec un panier de dimensions réduites pour les travaux difficiles d'accès.*
- *Sécurité et robustesse maximales.*
- *Mât triangulaire compatible avec: EC-HA-500/120, EC-600/120 et CAMAC 1500.*

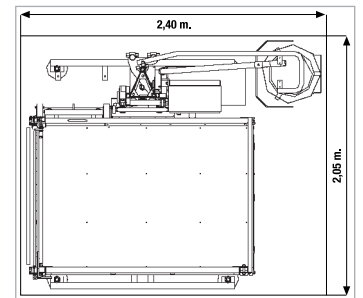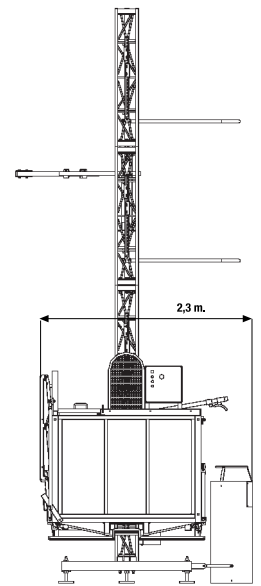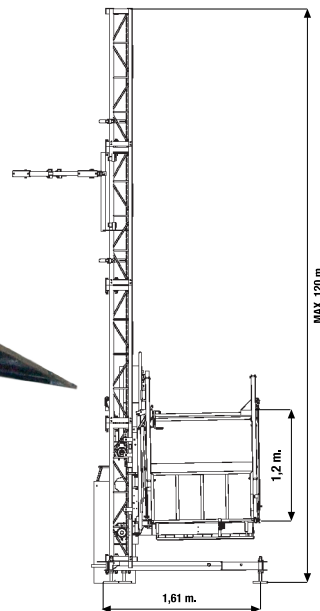

Mechanical centrifugal emergency brake
Frein de secours centrifuge mécanique

| SPECIFICATIONS | | CARACTÉRISTIQUES | THREE-PHASE TRIPHASÉ | SINGLE-PHASE MONOPHASÉ | THREE-PHASE TRIPHASÉ | SINGLE-PHASE MONOPHASÉ |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Maximun height | <i>Hauteur maximale</i> | m. | 120 | 120 | | |
| Distance between ties | <i>Distance entre ancrages</i> | m. | 6 | 6 | | |
| Capacity | <i>Charge utile</i> | Kg. | 500 | 350 | 500 Kg. | 350 Kg. |
| Cabin length | <i>Longueur cabine</i> | mm. | 1.600 | 1.600 | | |
| Cabin width | <i>Largeur cabine</i> | mm. | 1.100 | 1.100 | | |
| Cabin height | <i>Hauteur cabine</i> | mm. | 1.100 | 1.100 | | |
| Voltage | <i>Tension</i> | V.-Hz. | 380-50 | 220-50 | | |
| Climbing speed | <i>Vitesse de levage</i> | m/min. | 12 | 12 | | |
| Lift capacity | <i>Capacité comme ascenseur</i> | passen./pers. | 3 | 3 | | |
| Motor power | <i>Puissance du moteur</i> | Kw. | 2,5 | 2,5 | | |
| Roof | <i>Toit</i> | - | Opcional / Optional | | | |