







ECP-500/120



- Ideal for the lifting of passengers and material in refurbishment works.
- With a basket of reduced dimensions for works with difficult access.
- Maximum safety and robustness.
- Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, EC-600/120 and CAMAC 1500.
- Idéal pour soulever des personnes et des matériaux dans les travaux de réhabilitation.
- Avec un panier de dimensions réduites pour les travaux difficiles d'accès.
- Sécurité et robustesse maximales.
- Mât triangulaire compatible avec: EC-HA-500/120, EC-600/120 et CAMAC 1500.



Mechanical centrifugal emergency brake
Frein de secours centrifuge mécanique

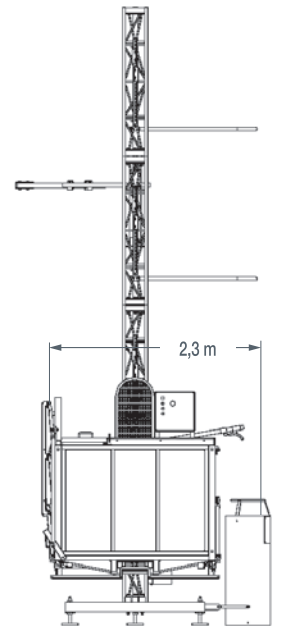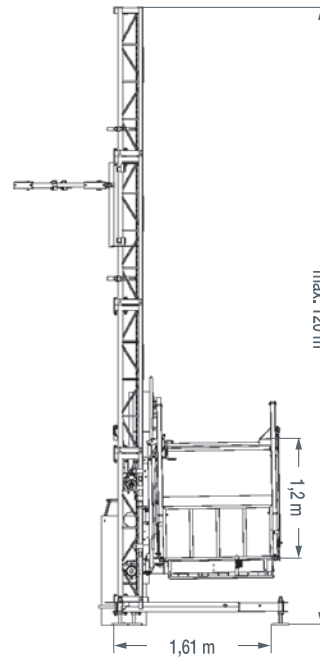

SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	THREE-PHASE TRIPHASÉ	SINGLE-PHASE MONOPHASÉ	THREE-PHASE TRIPHASÉ	SINGLE-PHASE MONOPHASÉ
Maximun height	<i>Hauteur maximale</i>	120 m	120 m	↑ Kg 500	↑ Kg 300
Distance between ties	<i>Distance entre ancrages</i>	6 m	6 m		
Capacity	<i>Charge utile</i>	500 Kg	350 Kg	⚡ 380 V	⚡ 220 V
Cabin length	<i>Longueur cabine</i>	1600 mm	1600 mm		
Cabin width	<i>Largeur cabine</i>	1100 mm	1100 mm	⬆ Kw 2,5	⬆ Kw 2,2
Cabin height	<i>Hauteur cabine</i>	1100 mm	1100 mm		
Voltage	<i>Tension</i>	380 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz		
Climbing speed	<i>Vitesse de levage</i>	12 m/min	12 m/min		
Lift capacity	<i>Capacité comme ascenseur</i>	3 passen / pers	3 passen / pers		
Motor power	<i>Puissance du moteur</i>	2,5 Kw	2,2 Kw		
Roof	<i>Toit</i>	Optional / <i>Optionnel</i>	Optional / <i>Optionnel</i>		