




MINOR PF-200




- Con el cárter de aluminio bañado en aceite, más silencioso y el eje del carrete en posición paralela al andamio, el PF-200 ofrece las mejores prestaciones para un trabajo duro y continuado en la construcción.
- El doble final de carrera evita poder enrollar el cable en sentido inverso.
- With the aluminium gearbox in oil bath, more quiet, and the shaft in a parallel position to the scaffolding, the PF-200 offers the best service for hard, continuous construction work.
- The double limit switch prevents the cable from coiling in the opposite direction.

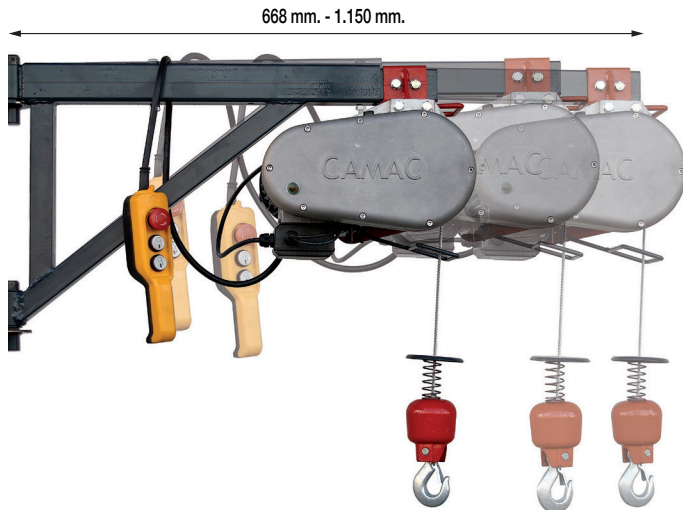

Soporte telescópico
Telescopic support



Final carrera superior e inferior / Top and bottom limit switch



Reductor
Reducer

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

MINOR PF-200

Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.	200
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.	20
Cable length	Longueur de câble	m.	30
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.	5
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.	1.980
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.	1,1
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.	220
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.	220
Rotation radius	Rayon de rotation	mm.	720/1.100
Rotation angle	Angle de rotation	°	200
Weight	Poids	Kg.	38
Dimensions: Width	Dimensions: Largueur	mm.	366
Length	Longueur	mm.	376
Height	Hauteur	mm.	355
Volume	Volume	m ³ .	0,048

