



LADDER HOISTS - SOLAR LIFTS ELEVADORES DE ESCALERA

MINOR LADDER HOIST 200


MINOR ELEVADOR DE ESCALERA 200

MINOR LADDER HOIST 150

MINOR ELEVADOR DE ESCALERA 150


MINOR LADDER HOIST DRIVER 100

MINOR ELEVADOR DE ESCALERA DRIVER 100





MINOR LADDER HOIST 200
MINOR ELEVADOR DE ESCALERA 200

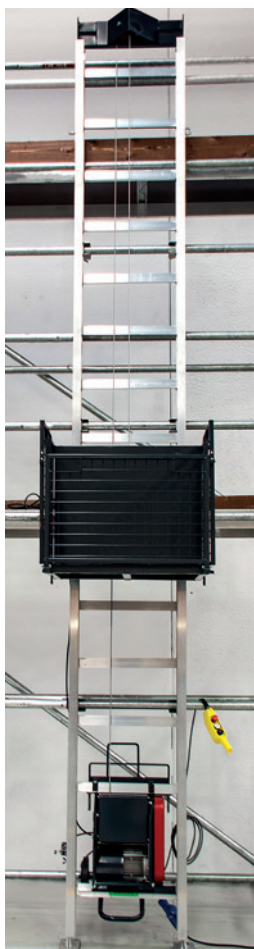

INTERMEDIATE SUPPORT
APOYO INTERMEDIO



FINAL SUPPORT
APOYO FINAL



SCAFFOLD CLAMP
FIJACIÓN ANDAMIO



FOLDING CAGE / JAULA ABATIBLE
643 x 800 x 725 mm



SPECIAL CAGE / JAULA ESPECIAL
480 x 1200 x 1100 mm




ALUMINUM CAGE / JAULA ALUMINIO
Inner size / Interior 900 x 1160 x 830 mm
Exterior size / Exterior 980 x 1250 x 940 mm



FINAL SECTION
TRAMO FINAL



ARTICULATED SECTION
TRAMO ARTICULADO



SOLAR PANEL PLATFORM
PLATAFORMA PLACAS SOLARES

- With its easy and fast assembly system, this ladder hoist becomes a light and suitable machine for refurbishments, small construction work and maintenance.
- It can work in either a vertical or an inclined position in order to adapt to the needs of every work.
- In addition to the traditional cage, it can fit a special cage for plates, that along with its automatic container for liquids and concrete, work to provide higher versatility at construction sites.
- Las características de facilidad y rapidez en el montaje clasifican al elevador escalera como elemento ideal y ligero para trabajos de reformas, pequeñas obras y mantenimiento.
- Puede situarse en posición vertical o inclinada adaptándose a las necesidades de cada trabajo.
- El nuevo accesorio jaula especial para elevar placas junto con el contenedor automático para líquidos y cementos proporcionan una versatilidad completa.

SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS

LADDER 200

Lifting capacity
Lifting speed
Motor power rating
Single-phase motor voltage
Handling voltage
Cable diameter
Cable rupture load
Vertical maximum length
Inclined position max. length
Driving group weight

Capacidad de elevación
Velocidad elevación
Potencia motor
Tensión motor monofásico
Tensión maniobra
Diámetro del cable
Carga de rotura del cable
Longitud máxima en vertical
Longitud máx. inclinada
Peso del grupo motriz

200 Kg
22 m/min
2 HP/CV
110/220 V
48 V
5 mm
1980 Kg
40 m
20 m
66 Kg






MINOR LADDER HOIST 150
MINOR ELEVADOR DE ESCALERA 150



STANDARD CAGE / JAULA ESTÁNDAR
500 x 600 x 700 mm

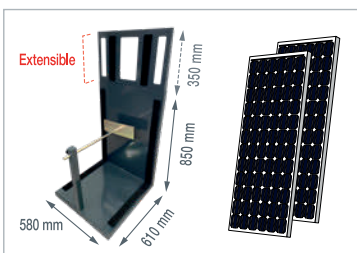

SOLAR PANEL PLATFORM
PLATAFORMA PLACAS SOLARES



FINAL SECTION
TRAMO FINAL



ARTICULATED SECTION
TRAMO ARTICULADO



SCAFFOLD CLAMP
FIJACIÓN ANDAMIO

- Light and fast assembly hoist, designed for lifting loads or solar panels onto the roofs, low buildings or refurbishing works.
- It can work in vertical or inclined position.
- Elevador ligero y de rápida instalación, especialmente diseñado para la elevación de cargas o placas solares a tejados, casas unifamiliares y obras de rehabilitación.
- Puede trabajar en posición vertical o inclinada.

SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS

LADDER 150

Lifting capacity
Lifting speed
Motor power rating
Single-phase motor voltage
Handling voltage
Cable length
Cable diameter
Cable rupture load
Vertical maximum length
Inclined position max. length
Driving group weight
Aluminum section 0,5 m
Aluminum section 1 m
Aluminum section 2 m

Capacidad de elevación
Velocidad elevación
Potencia motor
Tensión motor monofásico
Tensión maniobra
Longitud del cable
Diámetro del cable
Carga de rotura del cable
Longitud máxima en vertical
Longitud máx. inclinada
Peso del grupo motriz
Tramo de aluminio de 0,5
Tramo de aluminio de 1 m
Tramo de aluminio de 2 m

150 Kg
20 m/min
1,1 HP/CV
110/220 V
48 V
60 m
5 mm
1980 Kg
30 m
15,5 m
53 Kg
4 Kg
6 Kg
12 Kg






MINOR LADDER HOIST DRIVER 100
MINOR ELEVADOR DE ESCALERA DRIVER 100

NEW
NUEVO



1625 mm



Designed for lifting solar panels
onto the roofs
*Diseñado para la elevación de
placas solares a tejados*



Only a screwdriver is required as
a motor power
*Requiere solamente un
destornillador como fuerza motor*

- Light and fast assembly hoist, designed for lifting loads or solar panels onto the roofs, low buildings or refurbishing works.
- It works by a battery screwdriver, with no need of any electrical source.
- *Elevador ligero y de rápida instalación, especialmente diseñado para la elevación de cargas o placas solares a tejados, casas unifamiliares y obras de rehabilitación.*
- *Opera mediante un destornillador a batería, sin necesitar conexión eléctrica.*

SPECIFICATIONS	CARACTERÍSTICAS	DRIVER 100
Lifting capacity	Capacidad de elevación	100 Kg
Lifting speed */**	Velocidad elevación */**	7* / 10** m/min
Cable length	Longitud del cable	13 m
Cable diameter	Diámetro del cable	4 mm
Cable rupture load	Carga de rotura del cable	900 Kg
Inclined position max. length	Longitud máx. inclinada	12,5 m
Detachable platform	Plataforma desmontable	20 Kg
Aluminum section 0,5 m	Tramo de aluminio de 0,5	3 Kg
Aluminum section 1 m	Tramo de aluminio de 1 m	5 Kg
Aluminum section 1,5 m	Tramo de aluminio de 1,5 m	8 Kg
* Battery screwdriver with a min. rotational speed of 1400 rpm	* Destornillador a batería con velocidad mínima de rotación de 1400 rpm	
** Electric screwdriver with a rotation speed higher than that of the battery	** Destornillador eléctrico con velocidad de rotación superior a la de batería	



COMPARATIVE
COMPARATIVA



DRIVER 100 | LADDER 150 | LADDER 200

	↑ Kg 100	↑ Kg 150	↑ Kg 200
	 1400 RPM	 220V  110V	 220V  110V
		 1,1 CV/HP	 2 CV/HP
Lifting capacity Capacidad de elevación	7/10 m/min	20 m/min	22 m/min
Handling voltage Tensión maniobra	...	48 V	48 V
Cable rupture load Carga de rotura del cable	900 Kg	1980 Kg	1980 Kg
Inclined position max. length Longitud máx. posición inclinada	12,5 m	15,5 m	20 m
Vertical maximum length Longitud máxima en vertical	...	30 m	40 m
Detachable platform Plataforma desmontable	20 Kg	...	...
Driving group Grupo motriz	...	53 Kg	66 Kg
Aluminum sections Tramos de aluminio			
0,5 m	3 Kg	4 Kg	...
0,6 m	...	...	4 Kg
0,9 m	...	...	6 Kg
1 m	5 Kg	6 Kg	...
1,5 m	8 Kg	...	...
2 m	...	12 Kg	...
2,1 m	...	...	13 Kg





LADDER HOISTS ELEVADORES DE ESCALERA

ALIMAK MANUFACTURING SL
C. Los Angeles, 88 naves 1-3
50198 La Muela
Zaragoza. Spain

camac@camacsa.com

camacsa.com



CAMAC MOM

Brand of Alimak Group
alimak.com