





MINOR LADDER HOISTS 200

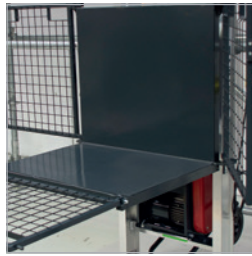

STANDARD CAGE / STANDARD-FAHRKORB.
643 X 800 x 725 mm

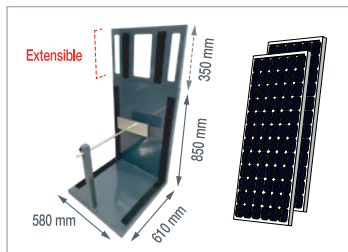

SOLAR PANEL PLATFORM
PLATTFORM FÜR SOLARMODULE

- With its easy and fast assembly system, this ladder hoist becomes a light and suitable machine for refurbishments, small construction work and maintenance.
- It can work in either a vertical or an inclined position in order to adapt to the needs of every work.
- In addition to the traditional cage, it can fit a special cage for plates, that along with its automatic container for liquids and concrete, work to provide higher versatility at construction sites.

- Dank des einfachen und schnellen Montagesystems ist dieser Leiternaufzug eine leichte und geeignete Maschine für Sanierungsarbeiten, kleinere Bauarbeiten und Wartungsarbeiten.
- Er kann sowohl in vertikaler als auch geneigter Position eingesetzt werden, und passt sich so den Anforderungen jeder Baustelle an.
- Zusätzlich zum herkömmlichen Fahrkorb kann ein spezieller Fahrkorb für Platten eingesetzt werden, der zusammen mit seinem automatischen Behälter für Flüssigkeiten und Beton für eine höhere Vielseitigkeit auf Baustellen sorgt.



SCAFFOLDING CLAMP
LEITERKLAMMER



AUTOMATIC CONTAINER / AUTOMATISCHER BEHÄLTER
70 L



ARTICULATED SECTION
KNICKSTÜCK




SPECIAL CAGE / SPEZIAL-FAHRKORB
480 x 1200 x 1100 mm



FINAL SECTION
KOPFTEIL



ALUMINUM CAGE / ALUMINIUM-FAHRKORB
Inner size / Innenabmessungen 900 x 1160 x 830 mm
Exterior size / Außenabmessungen 980 x 1250 x 940 mm

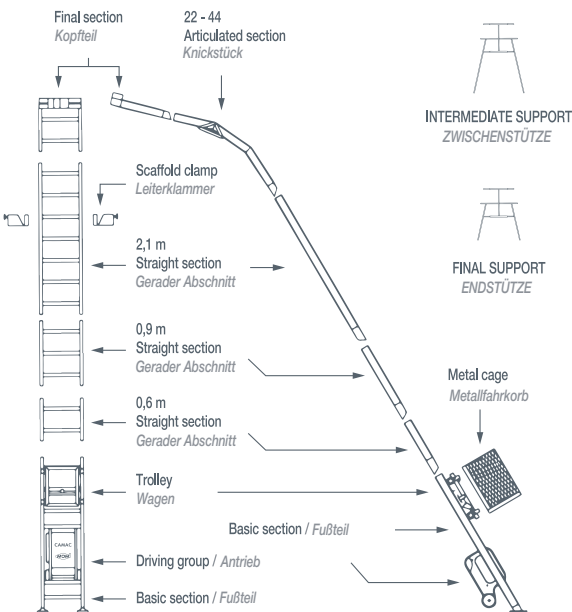

VERTICAL ASSEMBLY / VERTIKALE MONTAGE

INCLINED ASSEMBLY / GENEIGTE MONTAGE

SPECIFICATIONS

SPEZIFIKATIONEN

Lifting capacity	Tragfähigkeit
Lifting speed	Fördergeschwindigkeit
Motor power rating	Motorleistung
Single-phase motor voltage	Einphasige Motorspannung
Handling voltage	Betriebsspannung
Cable length	Seillänge
Cable diameter	Seildurchmesser
Cable rupture load	Seilbruchlast
Vertical maximum length	Maximallänge Vertikalmontage
Inclined position max. length	Maximallänge Schrägmontage
Driving group weight	Gewicht Antrieb
Weight of Aluminum section 0,6/0,9/2,1 m	Gewicht Aluminiumprofil 0,6/0,9/2,1 m

MINOR LADDER HOIST 200

200 kg
22 m/min
1,1 kW
220 V
48 V
82 m
5 mm
1980 kg
40 m
20 m
66 kg
4/6/13 kg

